

Das gute Gefühl, im Notfall sicher nach draußen zu kommen:

# Notöffnung von Rolläden im Fluchtweg mit SEE-NHK



Made in Germany



## Im Notfall den Rollladen schnell nach oben kurbeln

Der SEE-NHK wird in Rolläden am 2. Flucht- und Rettungsweg eingesetzt. Ist der 1. Flucht- und Rettungsweg (Treppe, Flur) durch Rauch/Feuer nicht passierbar, kann der Rollladen am 2. Flucht- und Rettungsweg innerhalb kürzester Zeit geöffnet werden und den Weg nach draußen frei machen – selbst bei Stromausfall.

- ▶ Durch manuelles Kurbeln wird der Rollladen geöffnet und macht sofort den Weg frei
- ▶ Das kleine, optimierte Übersetzungsverhältnis öffnet den Rollladen schnell
- ▶ Funktion auch bei Stromausfall

## Typische Einsatzbereiche:

- ▶ Einfamilienhaus: Fenster im 1. Obergeschoss (Schlafbereich)
- ▶ Mehrfamilienhaus: eine Balkon-/Terrassentür je Wohneinheit
- ▶ Bürogebäude, Arztpraxen, Schulen oder Altenheime, einmal je Raum
- ▶ Nachrüstung bei Gurtbetrieb oder bereits vorhandenen Rollladenantrieben unkompliziert möglich

Einscannen und  
mehr Informationen  
zum SEE-NHK finden.  
Oder direkt unter  
[selve.de/see-nhk](https://selve.de/see-nhk)



**selve**



## Informationen zum **SEE-NHK**




Mit der Nothandkurbel kann der Rollladenbehang im Notfall ganz intuitiv nach oben gekurbelt werden. Innerhalb kürzester Zeit wird so der Weg frei.



Der 2. Flucht- und Rettungsweg kann ein alternativer Fluchtweg nach draußen oder eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle sein.

### Funktionsweise

- ▶ Der Antrieb beinhaltet eine elektronische Endabschaltung (SEE) in Kombination mit einer speziellen Kurbel-Mechanik im Motorkopf (NHK = Nothandkurbel).
- ▶ Mit der fest installierten Kurbelstange wird der Rollladen manuell nach oben gekurbelt.
- ▶ Nach dem Kurbelvorgang lernt der Antrieb die korrekten Endlagen selbstständig wieder ein.

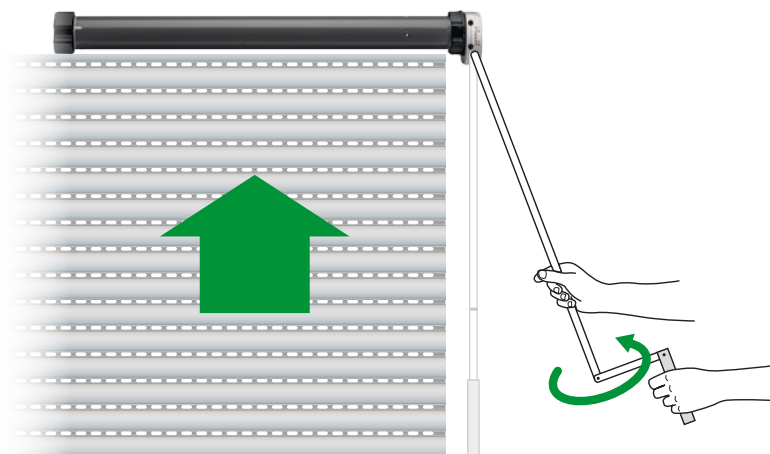

### Vorteile auf einen Blick

- ▶ Der SEE-NHK ist eine hervorragende Lösung am 2. Flucht- und Rettungsweg
- ▶ Innerhalb kürzester Zeit ist der Rollladen geöffnet und macht den Weg nach draußen frei
- ▶ Intuitive Bedienung mit der Kurbelstange
- ▶ Effektives Kurbeln durch kleines, optimiertes Übersetzungsverhältnis
- ▶ Notfall-Funktion auch bei Stromausfall sichergestellt
- ▶ Alle Funktionen des SEE-Antriebs
  - a) Plug & Play-Einstellung der Endlagen
  - b) Hinderniserkennung und lernender Überlastschutz
- ▶ Keine Neueinstellung nach manueller Betätigung notwendig
- ▶ Kleine Bauart (Motorkopf und Antriebslänge)
- ▶ Absolut wartungsfrei
- ▶ Einbindung des Antriebs in das comemo-Funksystem mit Funkempfänger comemo Receive möglich

**SEE-NHK. Mehr als ein sicheres Gefühl.**

**Technische Daten:** Nenndrehmoment: 7–20 Nm · Leistung: 95–172 W · Stromaufnahme: 0,41–0,75 A · Abmessungen Motorkopf: 64,5 x 69,5 mm · Minimale Einbaubreite: 650 mm · Maximales Rollladengewicht: 45 kg